



Vollhartmetall-Spiralbohrer flexibel einsetzbar mit hoher Prozesssicherheit 3 / 5 x Dc mit Innenkühlung

Forets hélicoidaux en MD applicati-on flexible à haute sécurité du processus 3 / 5 x Dc arrosage interne

4361V17.. 3 x Dc

- Schaftform: DIN 6535 HA (Akt.), DIN 6535 HE auf Anfrage
- Hartmetall/Beschichtung: WJ30RE(TIALN)
- Spitzenwinkel: 140 °

- Géométrie de la tige DIN 6535 HA, selon DIN 6535HE sur demande
- Métal dur/Revêtement: WJ30RE(TIALN)
- angle de la pointe: 140 °



Table with 3 main columns and 16 sub-columns for product specifications including dimensions (Dc, d1, I5, I1, lc), part numbers, and prices in CHF.

4361V25.. 5 x Dc

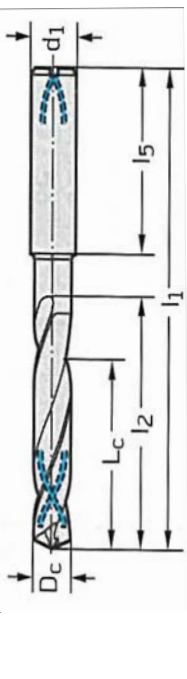


Table with 3 main columns and 16 sub-columns for product specifications including dimensions (Dc, Ic, I5, I1, d1), part numbers, and prices in CHF.