

CORREX Federwagen *Dynamomètres CORREX*


- Ermöglicht das Messen von kleinen mechanischen Kräften
- Fühler in flacher (F) und Kugelausführung (K), ab 15g mit Schleppzeiger zur Angabe der Maximalwerte
- für Links- und Rechtsmessung geeignet da Doppelskala
- Lieferung in Kunststoffetui, Werks-Qualitätsnachweis auf Anfrage

- Permet de mesurer facilement de petites forces mécanique
- Exécution palpeur en géométrie plat (F) et sphérique (K), dès 15 g à aiguille entraînée p. indication d. valeurs max.
- P. mesurer à gauche & à dr. grâce à l'échelle double
- Livré dans un étui transparent incassable, certificat de contrôle de l'usine sur demande

CORREX tension gauges

- Measures easily small mechanical forces quick and accurate
- Two feelers: Flat feeler (F) & ball type round feeler (K), from 15 g onwards with trailing pointer to show maxi. values
- Shows right & left hand measured results due to double scale
- Delivered in transparent plastic case, factory quality report available on request

8CO100..

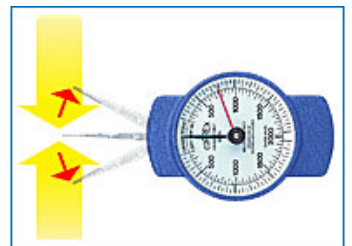

| | | | | | | |
|--|----|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| Messbereich/range | g | 0.3 - 3 | 0.6 - 6 | 2 - 15 | 3 - 30 | <i>Gamme de force g</i> |
| Messbereich/range | cN | 0.3 - 3 | 0.6 - 6 | 2 - 15 | 3 - 30 | <i>Gamme de force cN</i> |
| freie Messlänge free meas.length | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | <i>longueur de bras libre mm</i> |
| Totallänge Total length | mm | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | <i>longueurtotale mm</i> |
| Best.Nr für Fühler flach order no. for flat feeler | | 8CO100.020 | 8CO100.060 | 8CO100.100 | 8CO100.140 | <i>no. cde palpeur plat</i> |
| CHF./Stck./pc. | | 174.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | CHF./Stck./pc. |
| Best.Nr. für Fühler rund order no. For round feeler | | 8CO100.040 | 8CO100.080 | 8CO100.120 | 8CO100.160 | <i>no.cde. palpeur sphérique</i> |
| CHF./Stck./pc. | | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | CHF./Stck./pc. |

| | | | | | | |
|--|----|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|
| Messbereich/range | g | 5 - 50 | 10 - 100 | 15 - 150 | 25 - 250 | <i>Gamme de force g</i> |
| Messbereich/range | cN | 5 - 50 | 10 - 100 | 15 - 150 | 25 - 250 | <i>Gamme de force cN</i> |
| freie Messlänge free meas.length | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | <i>longueur de bras libre mm</i> |
| Totallänge Total length | mm | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | <i>longueurtotale mm</i> |
| Best.Nr für Fühler flach order no. for flat feeler | | 8CO100.180 | 8CO100.220 | 8CO100.260 | 8CO100.300 | <i>no. cde palpeur plat</i> |
| CHF./pce. | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 156.00 | CHF/pce |
| Best.Nr. für Fühler rund order no. For round feeler | | 8CO100.200 | 8CO100.240 | 8CO100.280 | 8CO100.320 | <i>no.cde. palpeur sphérique</i> |
| CHF./Stck./pc. | | 156.00 | 156.00 | 156.00 | 156.00 | CHF./Stck./pc. |

| | | | | | | |
|--|----|------------|------------|------------|--|----------------------------------|
| Messbereich/range | cN | 50 - 500 | 100 - 1000 | 200 - 2000 | | <i>Gamme de force cN</i> |
| freie Messlänge free meas.length | mm | 47 | 47 | 47 | | <i>longueur de bras libre mm</i> |
| Totallänge Total length | mm | 152.1 | 152.1 | 152.1 | | <i>longueurtotale mm</i> |
| Best.Nr für Fühler flach order no. for flat feeler | | 8CO100.340 | 8CO100.380 | 8CO100.420 | | <i>no. cde palpeur plat</i> |
| CHF./pce. | | 299.00 | 344.00 | 330.00 | | CHF/pce. |
| Best.Nr. für Fühler rund order no. For round feeler | | 8CO100.360 | 8CO100.400 | 8CO100.440 | | <i>no.cde. palpeur sphérique</i> |
| CHF./Stck./pc. | | 344.00 | 299.00 | 330.00 | | Fr./pce. 8.CO100_116 |

Sätze von Gewindemessdrähten mit Halter *Jeu de fils p. la mesure de filetage avec support* **Sets of thread measuring wires with holder**

Ausführung: **Lehrenstahl, gehärtet, mehr-fach gealtert, geschliffen und geläpft** *Exécution: acier d'étalon, trempé, rectifié et finement rodé* **Execution:** **gauge steel, hardened, multiple aged, ground and lapped**

- bestehend aus einem Halter mit 2 Drähten und einem Gegenhalter mit einem Draht. Für alle gebräuchlichen Gewindetypen und Abmessungen
- Durchmesser : 0.15 bis 10 mm
- Genauigkeit : ± 0.001 mm
- Halter : Erhältlich für Mikrometer mit Spindeldurchmesser :

- composé d'un support avec 2 fils et d'un support opposé avec 1 fil pour tous types et dimensions de filetages
- Diamètres : 0.15 à 10 mm
- tolérance : ± 0.001 mm
- Supports : Livrables pour des Ø touches des micromètres de :

- composed of a holder with 2 wires & a counter holder with 1 wire. For all usual types of thread and dimensions
- Diameters : 0.15 to 10 mm
- Accuracy : ± 0.001 mm
- Holder : Available for micrometers with spindle diameter of:

Normalabmessungen

kurzfristig lieferbar : 0.170, 0.195, 0.220, 0.250, 0.290, 0.335, 0.390, 0.455, 0.530,

0.620, 0.725, 0.895, 1.100, 1.350, 1.650, 2.050, 2.550, 3.200, 4.000, 5.050, 6.350

Andere Messdraht-Abmessungen auf Anfrage

6.35, 6.50, 6.80, 7.50, 8.00

Dimension standard

livrables court terme :

Autres dimensions de fil sur demande

Standard dimensions quickly available:

Other wire dinesions on request

Preise: Ø 0.170 - 0.895 CHF 91.50/Satz, jeu, set Ø 1.100 - 3.200 CHF 91.50/Satz, jeu, set **prix/prices** Ø 4.000, 5.050, 6.350 mm CHF 285.00 / Satz, jeu, set

Aufnahmebohrung bei Best. an-geben! *Veillez décrire le Ø touches d. micromètres avec vos cdes !* **Please inform of bore diameters of holders with your order!**

Kompl. Assortim./assort. complet /compl. collection Ø 0.190 - 3.200 mm (18 Sätze/jeux/sets) **Best.-Nr./no. cde./order no.:** 8XB200.650

in Holzkaten/en étui de bois/in wooden case Ø Spindel / t ouches des micromètres de 6.5 mm)

CHF 1387.00

8XB100..

